

Tandem 4

Tandem 4 pliant

3 hauteurs en 1

H. travail maxi : 2,85 m

Sécurité☆☆



Décret du 01/09/04



Tandem 4



Tandem 4 pliant

EXCLUSIVITÉS
duarib

PRATIQUE




- **Tablette porte-outils intégrée**



- **Réglage indépendant des 4 pieds**

Verrouillage de la hauteur par ergots.

Permet l'installation en dénivelés.




- **Hauteur libre 0,42 m**

Permet de surmonter les obstacles sur les chantiers.

PLIABLE ET COMPACT


Tandem 4

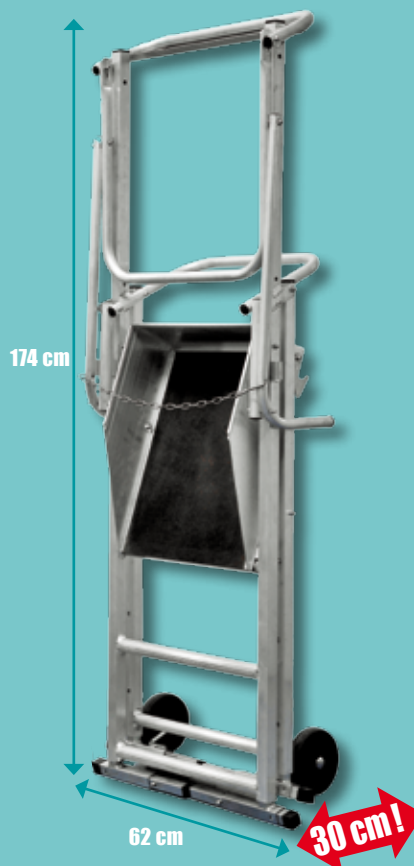

REPLIABLE
ULTRA COMPACT

Tandem 4 pliant


Dimensions plié encore plus réduites !

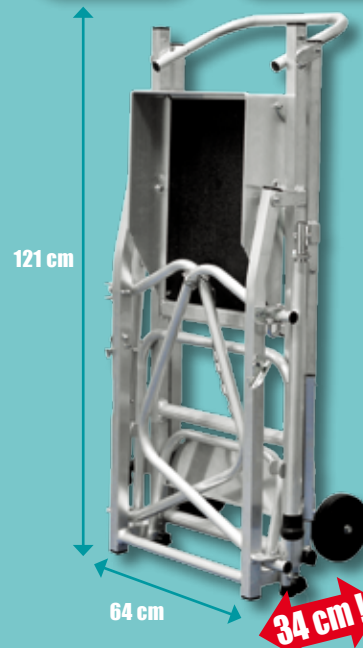

Tandem 4

Tandem 4 pliant

3 hauteurs en 1

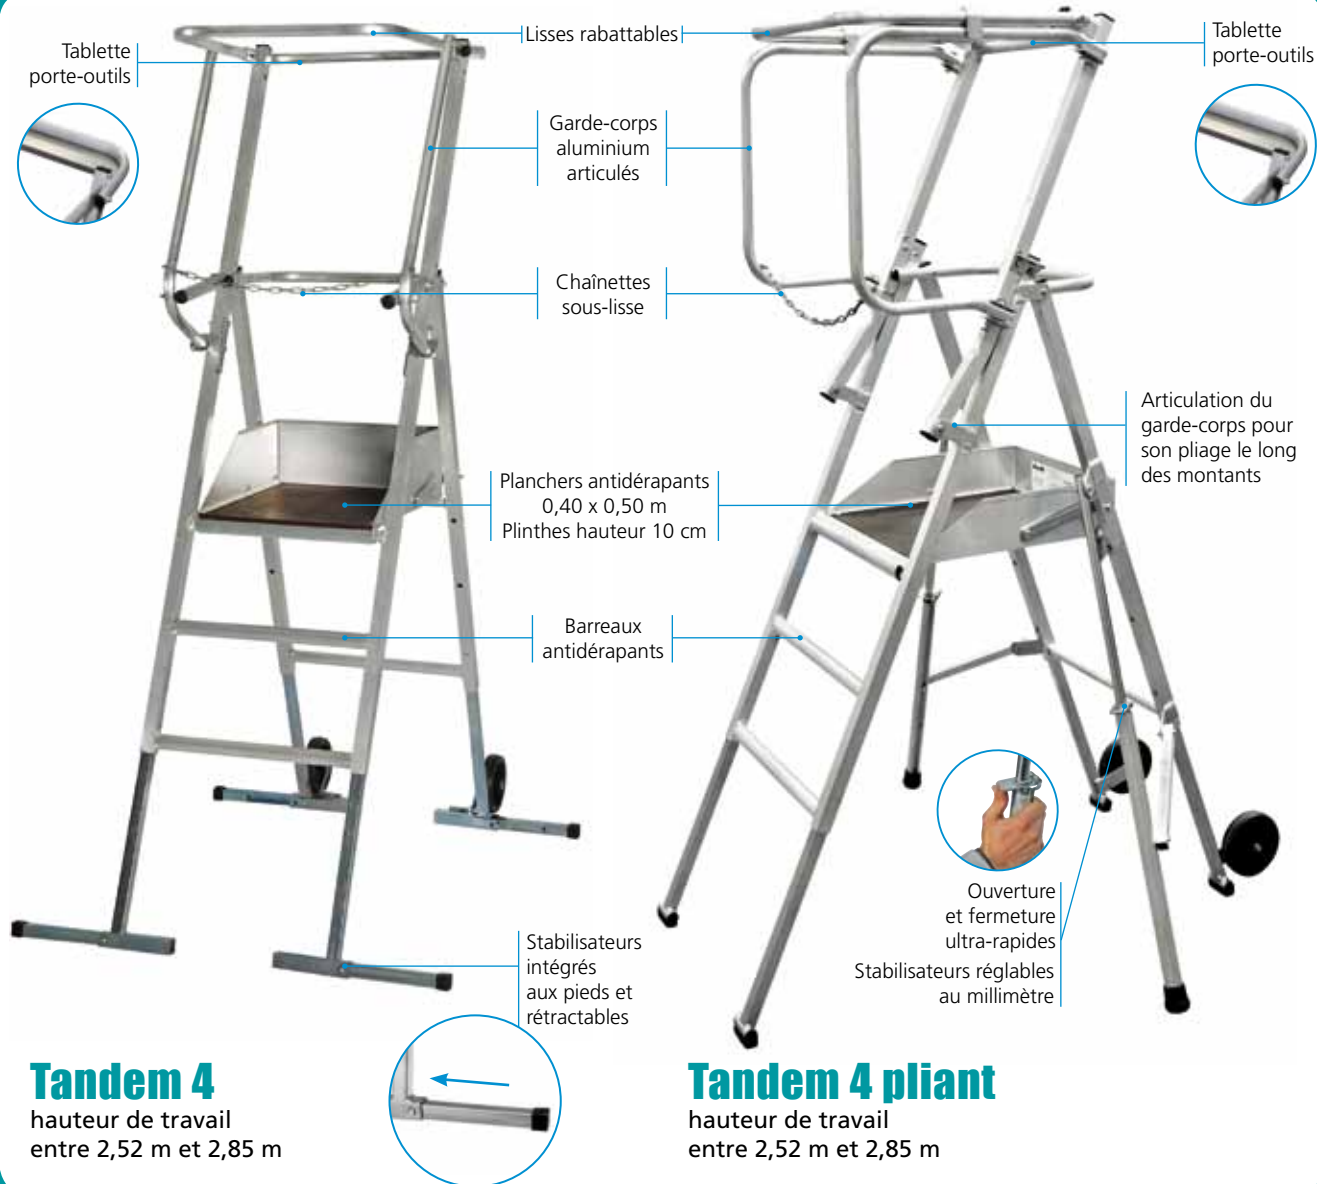

Tandem 4
hauteur de travail
entre 2,52 m et 2,85 m

Tandem 4 pliant
hauteur de travail
entre 2,52 m et 2,85 m



Caractéristiques techniques	Tandem 4	Tandem 4 pliant
Sécurité★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004	Décret du 1 ^{er} septembre 2004
	Norme PIRL	Norme PIRL
Hauteur travail maxi (m)	2,85	2,85
Hauteur plancher (m)	0,52 / 0,68 / 0,85	0,52 / 0,68 / 0,85
Largeur hors tout (m) (sans stab.) (xL)	0,63 x 1,03	0,64 x 1,03
Dimensions plié (m)	1,74 x 0,62 x 0,30	1,21 x 0,64 x 0,34
Encombrement au sol (m)	0,94 x 1,29	1,17 x 1,29
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	15	17,5
Charge utile	150	150
Diamètre roues (mm)	150	150
Utilisation	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, peinture	