

TELETOWER

H. de travail maxi : 4,00 m Long. 1,54 m

Sécurité ★☆☆

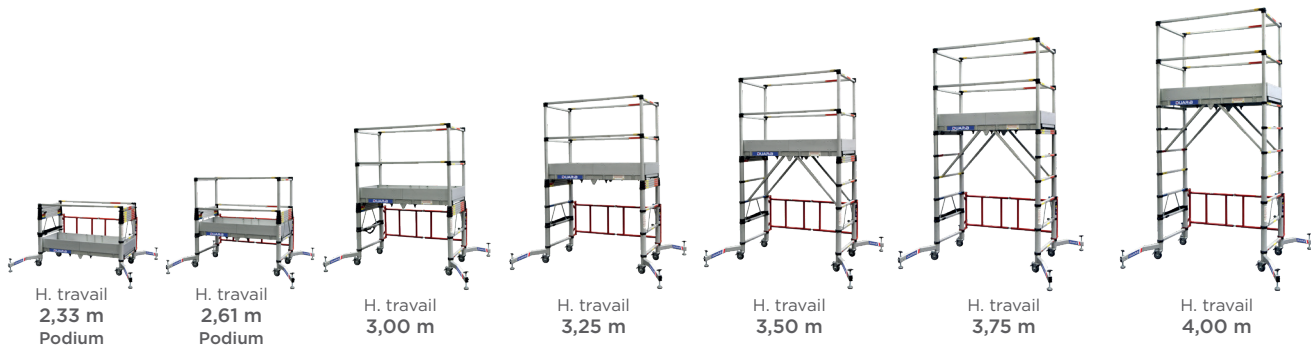
GARANTIE
2 ans

Réglementation Française / Décret 2004-924

- Aluminium anodisé.
- Longueur : 1,50 m - largeur : 0,80 m.
- Dimensions extérieures : longueur 1,55 m - largeur 0,92 m.
- Télescopique : 7 réglages de la hauteur de 2,33 m à 4 m.
- S'installe facilement en version podium dans des lieux dotés de plafonds inférieurs à 3 m.
- Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité depuis le sol.
- Plancher aluminium, trappe d'accès et plinthes aluminium.
- Surface utile : 1,40 X 0,60 m.
- Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.
- Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique, 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.
- Roues à frein Ø 100 mm.
- Diamètre des montants : mini 44 mm à maxi 68 mm.



H. Travail 4.00 m

H. travail
2,33 m
PodiumH. travail
2,61 m
PodiumH. travail
3,00 mH. travail
3,25 mH. travail
3,50 mH. travail
3,75 mH. travail
4,00 m

Des dimensions pliées réduites au maximum

- H. 1.10 m - Larg. 0.80 m - Ep. 0.45 m

Stockage et transport ultra facilités

- Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier

- Pas de pièces détachées.



Installation express par un seul opérateur

- Sans effort et nécessitant peu d'espace.



Montage en sécurité depuis le sol

- Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.

Désignation	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)
Teletower	30100600	0,33 à 2	2,33 à 4	1	59,5

Pièces détachées sur demande. Nous consulter.