

AL 135 | 165 | 205 | 255 | 300

3 VERSIONS POUR S'ADAPTER
À VOS PRIORITÉS ET VOS HABITUDES DE TRAVAIL

3 VERSIONS
5 LONGUEURS
9 MODÈLES

VERSIONS	LONGUEURS				
	AL 135	AL 165	AL 205	AL 255	AL 300
STANDARD	✓	✓	✓	✓	✓
BASE PLIANTE	✓	✓	-	-	-
GARDE-CORPS MONOBLOC	-	-	✓	✓	-

Conforme à la Réglementation Française
(Décret 2004-924)
Norme Européenne NF EN 1004-1



AL205 version standard. Hauteur travail 5.90 m

AL 135

Long. 1.40 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 165

Long. 1.65 m
H. travail maxi : 6.80 m

AL 205

Long. 2.05 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 255

Long. 2.54 m
H. travail maxi : 9.90 m

AL 300

Long. 2.95 m
H. travail maxi : 9.90 m



AL165 version base pliante
Hauteur travail 4.80 m



AL135 version base pliante
Hauteur travail 3.80 m




• Installation express de la base pliante

MONTAGE SIMPLE & INTUITIF


+ Repères visuels et procédés ingénieurs

Points de fixation rouge

Pour repérer immédiatement les assemblages sensibles, indispensables à enclencher ou à verrouiller.



Verrouillage ingénieux des diagonales.

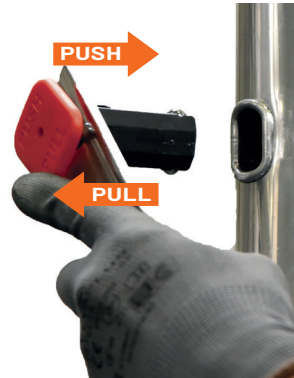

Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un seul geste.



ROUES : RÉGLAGE TRÈS PRÉCIS

+ Pour s'adapter à tous les environnements

• Roues réglables sur 150 mm tous les 10 mm.



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR

Largeur et hauteur étudiées pour franchir les portes* et circuler dans les couloirs étroits.

*Portes avec cadre hauteur 2.04 m et largeur 0.73 m ou 0.83 m.



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Montage possible par un seul utilisateur, depuis le sol ou le niveau inférieur, simplement en étant protégé du risque de chute.

• Montage des lisses et des garde-corps à l'aide des diagonales.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

Sans montage complexe.

Aucune pièce optionnelle à acquérir !

• Y compris sur modèles avec base pliante.

• Dénivelé maxi 1,00 m.

