


DOCKER 85 - 150



H. de travail maxi : 13,90 m Long. 2,05 - 2,54 - 2,95 m

Deux versions de série



- Lisses / sous-lisses




- Garde-corps monoblocs EXMDS

MONTAGE SIMPLIFIÉ

Gain maximum au montage grâce aux goupilles imperdables.



Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base.

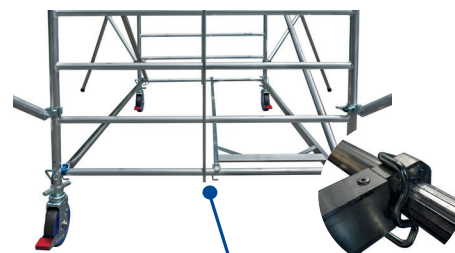

- Verrous gravitaires

SÉCURITÉ ET EFFICACITÉ AU MONTAGE ET AU DÉMONTAGE

Diagonales et lisses avec fixation **DECLIC** : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance.



- Grâce au système de fixation Décllic, les diagonales et les lisses du Docker se verrouillent automatiquement.




- Système de fixation Décllic



Garde-corps monoblocs EXMDS installés depuis le niveau inférieur.

- Grâce à des crochets ingénieux et à une tige de montage intégrée.

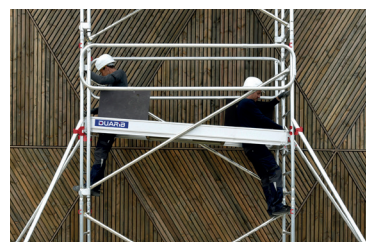

Risque de chute maîtrisé : plancher aluminium/bois ALTO à double trappe :

- En parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps latéraux.



INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE



Montage très simple et sans ajout d'accessoires optionnels par décalage des échelles vers le bas.

- Dénivelé maxi 1,50 m.

DOCKER 150, VASTE SURFACE DE TRAVAIL À TOUS LES NIVEAUX - LARG. 1,50 M.



- Fixation des 2 planchers par crochets imperdables.