

# ENTRE-BANCHE

5 modèles disponibles de **3 à 7 marches**

Hauteur de travail maxi : **3,63 m**

▶ **ALUMINIUM** Réglementation Française/Décret 2004-924



**4 MARCHES**  
Hauteur travail  
**2,93 m**



Surface plancher  
antidérapante en tôle  
alu à damiers.




Marches antidérapantes  
de 80 mm.



Roues Ø 125 mm.  
Larges patins  
antidérapants bi-matière  
avec témoin d'usure.



Stabilisateurs orientables  
et ajustables en hauteur.

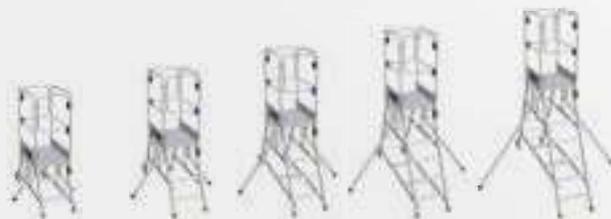

DÉSIGNATION	3 MARCHES	4 MARCHES	5 MARCHES	6 MARCHES	7 MARCHES
CODE	<b>18.043</b>	<b>18.044</b>	<b>18.045</b>	<b>18.046</b>	<b>18.047</b>
H. plancher (m)	0,70	0,93	1,16	1,40	1,63
H. travail (m)	2,70	2,93	3,16	3,40	3,63
Long. Hors tout (m)	1,44	1,65	1,87	2,08	2,30
Poids (kg)	32,2	34,0	38,6	41,0	42,8

- ▶ Structure aluminium, assemblée par soudure.
- ▶ Garde-corps avec portillon intégré.
- ▶ Plancher tout alu 0,49 x 0,75 m. Plinthes aluminium. Charge utile 150 kg.
- ▶ Quatre points de grutage repérables à leur couleur jaune.