


AL 205

H. travail maxi : 9,90 m

Longueur : 2,05 m


AL205 VERSION STANDARD

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher bac

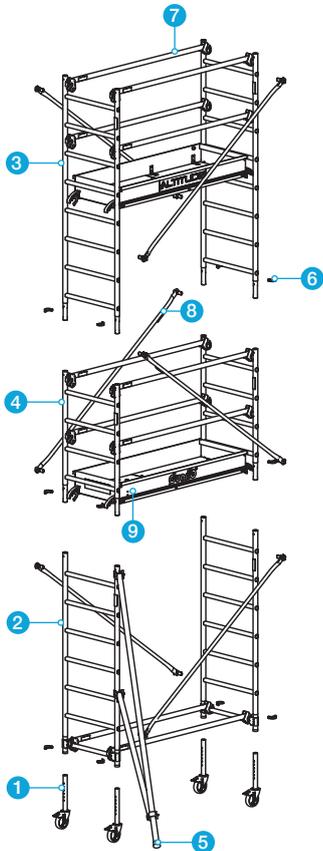


AL205 VERSION GARDE-CORPS

Base standard + garde-corps
monoblocs et plancher bac

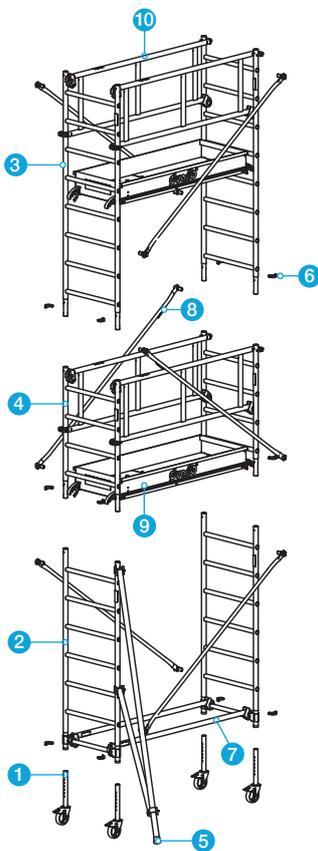

AL205 VERSION PLANCHER MODULAIRE

Base standard + lisses
et sous-lisses et plancher modulaire

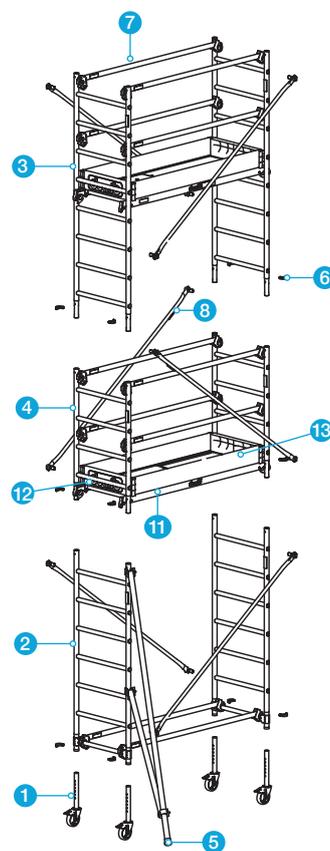

TARIFS DES MODÈLES

Schémas destinés au repérage des pièces.

AL205 - STANDARD

(base standard + lisses + plancher bac)

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NFEN 1004-1*	513712	1,90	3,90	1	71	2 075
	513713	2,90	4,90	1	78	2 263
	513714	3,90	5,90	2	109	3 340
	513715	4,90	6,90	2	113	3 591
	513716	5,90	7,90	3	144	4 546
	513717	6,90	8,90	3	149	4 894
	513718	7,90	9,90	4	187	6 340

AL205 - GARDE-CORPS MONOBLOC

(base standard + garde-corps + plancher bac)

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NFEN 1004-1*	513722	1,90	3,90	1	72	2 292
	513723	2,90	4,90	1	79	2 480
	513724	3,90	5,90	2	110	3 773
	513725	4,90	6,90	2	115	4 026
	513726	5,90	7,90	3	146	5 145
	513727	6,90	8,90	3	151	5 546
	513728	7,90	9,90	4	191	7 199

AL205 - PLANCHER MODULAIRE

(base standard + lisses + plancher modulaire)

	Code	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
NFEN 1004-1*	513732	1,90	3,90	1	74	2 075
	513733	2,90	4,90	1	81	2 263
	513734	3,90	5,90	2	115	3 340
	513735	4,90	6,90	2	120	3 591
	513736	5,90	7,90	3	154	4 624
	513737	6,90	8,90	3	158	4 894
	513738	7,90	9,90	4	200	6 392

SUPPLÉMENT PIÈCE DÉTACHÉE

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
501261	Rallonge stabilisateur pour AL205 - AL 255 - AL 300 haut. plancher 7,90 m	3,0	157



- ✓ Longueur : **2,05 m** - Largeur : **0,69 m**.
- ✓ Dimensions extérieures :
Longueur : **2,15 m** Largeur : **0,79 m**.
- ✓ Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- ✓ Base standard.
- ✓ Plancher bac alu/bois, plinthes aluminium intégrées, une trappe, verrouillage sécurité.
- ✓ Plancher modulaire alu/bois, plinthes bois et composite amovibles, une trappe, verrouillage sécurité.
- ✓ Surface utile : 1,90 x 0,56 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur un plancher : 209 kg.
- ✓ Installation en dénivelés intégrée.
- ✓ Roues Ø 200 mm avec tige à trous réglables tous les 10 mm sur 150 mm.
- ✓ Diamètre des montants : 45 mm.

PIÈCES DÉTACHÉES AL205

Hauteur plancher (m)

1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90 7,90

Rep	Code	Désignation	Prix € (HT)	Poids (Kg)	Quantités						
Pièces communes aux 3 versions											
1	501010	Roue Ø 200 mm, réglable sur 150 mm, charge maxi 300 kg	183	3,0	4	4	4	4	4	4	4
2	501022	Échelle de base (1,76 m x 0,69 m)	313	4,8	2	2	2	2	2	2	2
3	501030	Échelle 8 barreaux (2 m x 0,69 m)	276	4,7	0	1	2	3	4	5	6
4	501040	Échelle 4 barreaux (1 m x 0,69 m)	183	2,4	2	2	2	2	2	2	2
5	501054	Stabilisateur 205 - 255 - 300	261	3,8	4	4	4	4	4	4	0
	501056	Stabilisateur 205 - 255 - 300 pour haut. plancher 7,90 m	398	5,8	0	0	0	0	0	0	4
6	46.059	Goupille clips sécurité (voir p.83 - C257010)	-	0,05	8	10	12	14	16	18	20

Pièces spécifiques version standard

7	501070	Lisse 205	126	1,6	6	6	10	10	14	14	18
8	501101	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	108	1,0	2	4	6	6	8	8	10
9	501140	Plancher bac 205	697	17,5	1	1	2	2	3	3	4

Pièces spécifiques version garde-corps monobloc

7	501070	Lisse 205	126	1,6	2	2	2	2	2	2	2
8	501101	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	108	1,0	2	4	6	6	8	8	10
9	501140	Plancher bac 205	697	17,5	1	1	2	2	3	3	4
10	501240	Garde-corps monobloc 205	436	3,6	2	2	4	4	6	6	8

Pièces spécifiques version plancher modulaire

7	501070	Lisse 205	126	1,6	6	6	10	10	14	14	18
8	501101	Diagonale 205 (Long. : 2,45 m)	108	1,0	2	4	6	6	8	8	10
11	501170	Plancher modulaire 205	547	12,5	1	1	2	2	3	3	4
12	501185	Plinthe d'extrémité	52	1,0	2	2	4	4	6	6	8
13	501315	Plinthe latérale 205	66	3,1	2	2	4	4	6	6	8

* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.