

DOCKER2 150 VERSION LISSES

↑ H. travail maxi : 13,90 m

↔ Longueurs : 2,05 / 2,54 / 2,95 m

|<>| Largeur : 1,50 m

- ✓ Largeur 1,50 m - 3 Longueurs 2,05 m - 2,54 m - 2,95 m
- ✓ Dimensions extérieures : Largeur 1,56 m - 3 Longueurs 2,17 m - 2,66 m - 3,07 m
- ✓ Échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 ou 2 opérateurs.
- ✓ Diamètre des montants : 45 mm

TARIFS DES MODÈLES D150 - 2,05 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 1,95 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 363 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses Déclic)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7220020	D 150 - Lg 2,05	1,90	3,90	1	123	5 067
7220030	D 150 - Lg 2,05	2,90	4,90	1	138	5 751
7220040	D 150 - Lg 2,05	3,90	5,90	2	194	7 557
7220050	D 150 - Lg 2,05	4,90	6,90	2	209	8 213
7220060	D 150 - Lg 2,05	5,90	7,90	3	265	10 323
7220070	D 150 - Lg 2,05	6,90	8,90	3	293	11 426
7220080	D 150 - Lg 2,05	7,90	9,90	4	350	13 932
7220090	D 150 - Lg 2,05	8,90	10,90	4	364	14 611
7220100	D 150 - Lg 2,05	9,90	11,90	5	421	16 330
7220110	D 150 - Lg 2,05	10,90	12,90	5	435	16 981
7220120	D 150 - Lg 2,05	11,90	13,90	6	492	19 231

NF EN 1004-1*

TARIFS DES MODÈLES D150 - 2,54 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,44 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 454 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses Déclic)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7225020	D 150 - Lg 2,54	1,90	3,90	1	134	5 373
7225030	D 150 - Lg 2,54	2,90	4,90	1	150	6 085
7225040	D 150 - Lg 2,54	3,90	5,90	2	214	8 175
7225050	D 150 - Lg 2,54	4,90	6,90	2	230	8 880
7225060	D 150 - Lg 2,54	5,90	7,90	3	294	11 228
7225070	D 150 - Lg 2,54	6,90	8,90	3	324	12 317
7225080	D 150 - Lg 2,54	7,90	9,90	4	388	14 959
7225090	D 150 - Lg 2,54	8,90	10,90	4	405	15 715
7225100	D 150 - Lg 2,54	9,90	11,90	5	469	17 679
7225110	D 150 - Lg 2,54	10,90	12,90	5	485	18 377
7225120	D 150 - Lg 2,54	11,90	13,90	6	549	20 916

NF EN 1004-1*

TARIFS DES MODÈLES D150 - 2,95 M

Équipé du plancher Alto alu/bois double trappe à plinthes intégrées - surface utile du plancher : 2,85 x 1,25 m
Charge maximum admissible sur un plancher : 531 kg

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher (2 planchers + 4 lisses Déclic)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
7230020	D 150 - Lg 2,95	1,90	3,90	1	145	5 797
7230030	D 150 - Lg 2,95	2,90	4,90	1	162	6 509
7230040	D 150 - Lg 2,95	3,90	5,90	2	236	9 145
7230050	D 150 - Lg 2,95	4,90	6,90	2	253	9 687
7230060	D 150 - Lg 2,95	5,90	7,90	3	327	12 234
7230070	D 150 - Lg 2,95	6,90	8,90	3	357	13 598
7230080	D 150 - Lg 2,95	7,90	9,90	4	431	16 340
7230090	D 150 - Lg 2,95	8,90	10,90	4	447	17 102
7230100	D 150 - Lg 2,95	9,90	11,90	5	521	19 419
7230110	D 150 - Lg 2,95	10,90	12,90	5	538	20 116
7230120	D 150 - Lg 2,95	11,90	13,90	6	612	22 739

NF EN 1004-1*

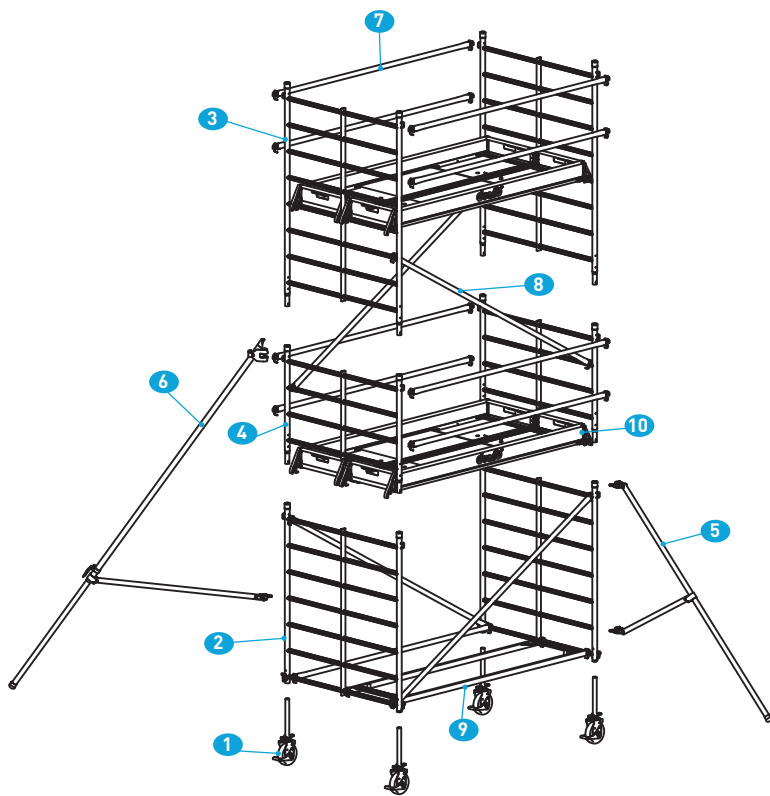


Schéma destiné au repérage des pièces.

Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance.



Grâce au système de fixation Décllic mis au point par Duarib, les diagonales et les lisses du DOCKER2 se verrouillent automatiquement.



Pour le démontage, on libère le crochet le plus proche, puis en un tour de mains, sans se déplacer, on déverrouille l'autre extrémité.

Atouts valables sur tous les Dockers 85 & 150

PIÈCES DÉTACHÉES DOCKER 150

Hauteur plancher (m)

Rep	Code	Désignation	Prix € (HT)	Poids (Kg)	Quantités											
					1,9	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	
Pièces communes aux 3 longueurs																
1	200.103	Roue Ø 200 mm, tige à vis réglable sur 200 mm, charge maxi 700 kg	333	5,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
2	18.519	Échelle de base (7 barreaux)	859	10,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
3	18.512	Échelle 2,00 m (8 barreaux)	850	11,4	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	18.513	Échelle 1,00 m (4 barreaux)	506	6,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
5	200.201	Stabilisateur DS1	292	3,8	4	4	4	4	4	•	•	•	•	•		
6	200.202	Stabilisateur DS2	587	7,2	•	•	•	•	•	4	4	4	4	4		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,05 m																
7	18.504	Lisse Décllic longueur 2,05 m (crochet rouge)	122	1,2	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21		
8	18.505	Diagonale Décllic pour longueur 2,05 m (crochet bleu)	138	1,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
9	18.515	Corps de base 2,05 m	319	4,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	205.301	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,05 m	1 013	20,3	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,54 m																
7	18.505	Lisse Décllic longueur 2,54 m (crochet bleu)	138	1,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21		
8	18.506	Diagonale Décllic pour longueur 2,54 m (crochet jaune)	146	2,4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
9	18.516	Corps de base 2,54 m	352	4,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	254.301	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,54 m	1 037	23,6	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		
Pièces spécifiques D150 - longueur 2,95 m																
7	18.506	Lisse Décllic longueur 2,95 m (crochet jaune)	146	2,4	5	5	9	9	13	13	17	17	21	21		
8	18.507	Diagonale Décllic pour longueur 2,95 m (crochet vert)	149	2,6	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
9	18.517	Corps de base 2,95 m	363	5,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	295.301	Plancher 3 plinthes avec 2 trappes - longueur 2,95 m	1 151	26,5	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10		

COMPOSITION

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
200.210	Kit de grutage : 2 barres de grutage et visserie	10,6	889
18.544	Kit 2 garde-corps d'extrémité - D150 - 2 barreaux 0,40 m	4,8	338



* Le champ d'application de la Norme NF EN 1004-1 couvre les échafaudages roulants d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m pour une utilisation intérieure et d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 8 m pour une utilisation extérieure. Nota : "à l'intérieur" signifie que l'échafaudage n'est pas exposé au vent.